






ДОСТУПНАЯ СРЕДА




Благоустройство города



Благоустройство города

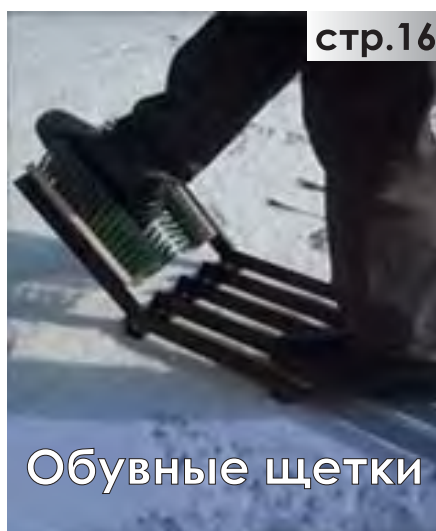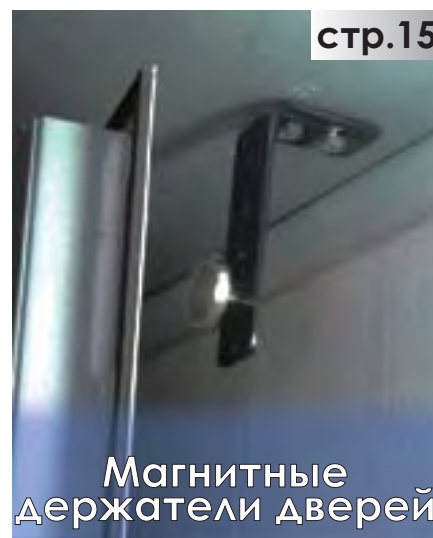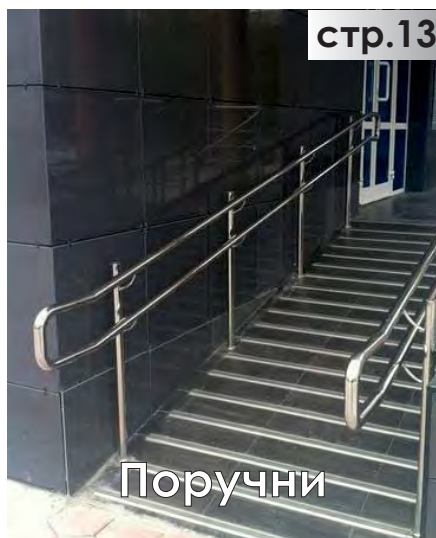

Доступная среда

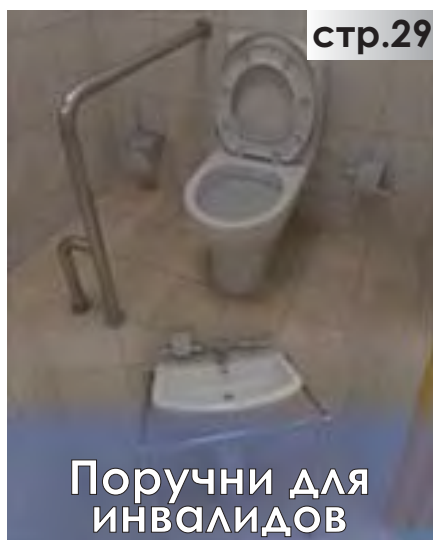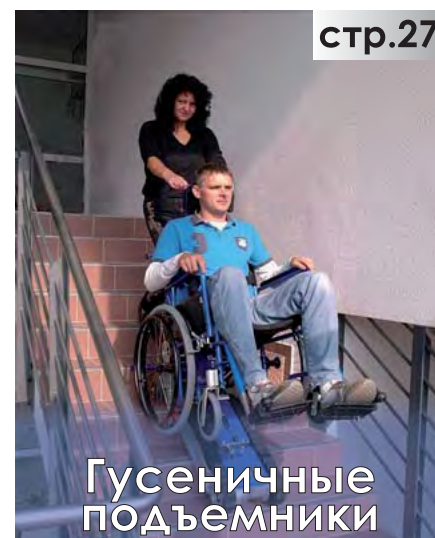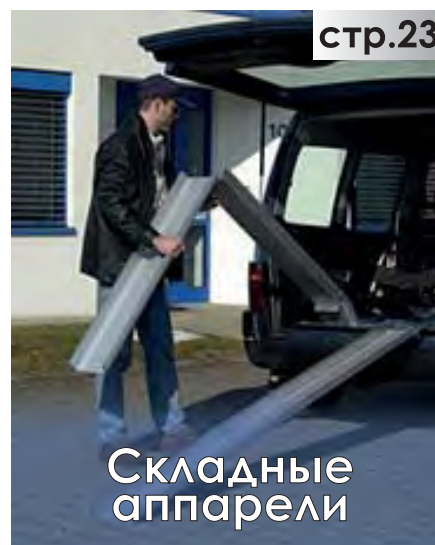

Оглавление

Оглавление	4
Справка о компании	5

Благоустройство города

Скамейки	6
Велосипедные парковки	8
Ворота и ограждения	10
Поручни	13
Уличные пепельницы	14
Магнитные держатели дверей	15
Щетки для обуви	16
Флагштоки	17

Доступная Среда

Стационарные пандусы	18
Аппарели	20
Откидные пандусы	21
Складные аппарели	23
Рампы	24
Рампы для транспорта	25
Подъемники для инвалидов	26
Поручни для инвалидов	29
Сантехника для инвалидов	32
Тактильные пиктограммы	33
Тактильные указатели	34
Кнопки вызова помощи	35
Рекомендации по адаптации объектов	36

Справка о компании

Компания РОСЬ работает на рынке с 1992 года. Одними из ведущих направлений деятельности являются обеспечение доступной среды и благоустройство города.

Принцип нашей компании – изменить жизнь людей к лучшему, используя новые технологии и оборудование. Ассортимент нашей продукции постоянно расширяется, что приводит к улучшению условий жизнедеятельности населения.

- ✓ Наша компания сотрудничает как с государственными заказчиками, так и частными лицами, выполняя заказы любой степени сложности;
- ✓ Мы работаем не только в Санкт-Петербурге, но и по всей России - от Калининграда до Сахалина. Доставка в регионы осуществляется транспортными компаниями;
- ✓ Каждая конструкция изделия разрабатывается, ориентируясь на удобство использования;
- ✓ Современные технологии собственного производства – это залог качества выпускаемой продукции и оптимальные цены;
- ✓ Мы предлагаем дилерство в регионах.

Будем рады ответить на все Ваши вопросы!
Звоните или пишите нам: **Тел: +7 (812) 640-47-40, 677-08-76;**
E-mail: info@ros-spb.ru

С фотографиями реализованных проектов можно ознакомиться в соответствующем разделе на нашем сайте **www.ros-spb.ru**



Скамейки

Скамейки - это необходимый элемент благоустройства дворовой или коммерческой территории, парка, торгового комплекса, бизнес-центра, учебного заведения, офиса или садового участка.

С помощью уличных скамеек на любой территории легко выделить зону отдыха. Качественные, красивые и удобные уличные скамейки выгодно дополнят любой ландшафт.

Скамейки из конструкционной стали



РОС-СК-Ч-ТИП1-1500



РОС-СК-Ч-ТИП2-1500



РОС-СК-Ч-ТИП3-1500



РОС-СК-Ч-ТИП4-1500

Мы делаем скамейки из окрашенной конструкционной стали и натурального дерева. Длина скамейки составляет 1,5 м, что оптимально для отдыха 1-3 человек. Конструкция разработана таким образом, что скамейка полностью разбирается и может быть упакована в плоскую коробку для транспортировки.

Все комплектующие изготовлены из черного металла, оцинкованы или окрашены цинко-содержащими красками.

Скамейки

Прогулка на велосипеде - замечательное времяпрепровождение, полезное и увлекательное. Можно ехать на велосипеде и любоваться окрестностями, а можно превратить катание в эффективное физическое упражнение. В любом случае, когда вам потребуется отдохнуть или перекусить, наши скамейки-велопарковки как раз будут кстати.

Скамейки из нержавеющей стали



Данная скамейка является модулем паркового комплекса и стыкуется с модулями парковок для велосипедов, детских колясок, урн, навигационных столбов и в любой другой комплектации.

Конструкция полностью разборная и компактно складывается для транспортировки.

Габариты:

Длина:

1 метр - для отдыха 1-4 человек

1,5 метра - для отдыха 1-6 человек

Ширина: 670 мм

Высота: 750 мм

Высота сиденья: 400 мм

Возможные стыковочные элементы:

- ➔ Велопарковка
- ➔ Урна для сигарет
- ➔ Урна для бытовых отходов
- ➔ Навес
- ➔ Столб навигационный



Велосипедные парковки

Обеспечив надёжную и удобную велосипедную парковку, компания сообщает людям, что им и их велосипедам рады.

"Я бы ездил на работу на велосипеде, если бы там было где его оставить"

П-образная конструкция велопарковок разработана с учетом мнения велосипедистов и европейского опыта обустройства городов стоянками для велосипедов. Не все конструкции удобны и не все могут обеспечить сохранность велосипеда в ваше отсутствие. Форма и размеры велопарковок нашего производства позволяют крепить двухколесный транспорт не за колесо, а за раму, при этом велосипед не будет падать.



- ✓ Вы можете не только удобно облокотить велосипед, но и надежно закрепить его при помощи цепи или троса с замком.
- ✓ К одной велопарковке можно приставить сразу несколько велосипедов, если вы путешествуете группой, и закрепить одной цепью за рамы.
- ✓ Конструкция также позволяет закрепить детскую коляску и даже скутер.

МАТЕРИАЛ

Мы предлагаем варианты велопарковок из полированной нержавеющей стали и крашенной конструкционной стали.

ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАНКА

Наклейка "велосипед" или ваш фирменный логотип
Лазерная резка - знак велосипеда или индивидуальный вариант по вашему эскизу.




ПРОИЗВОДСТВО ВЕЛОПАРКОВОК ПОД ЗАКАЗ

Собственное производство позволяет изготавливать индивидуальные велосипедные парковки по вашим эскизам и пожеланиям.



Велосипедные парковки

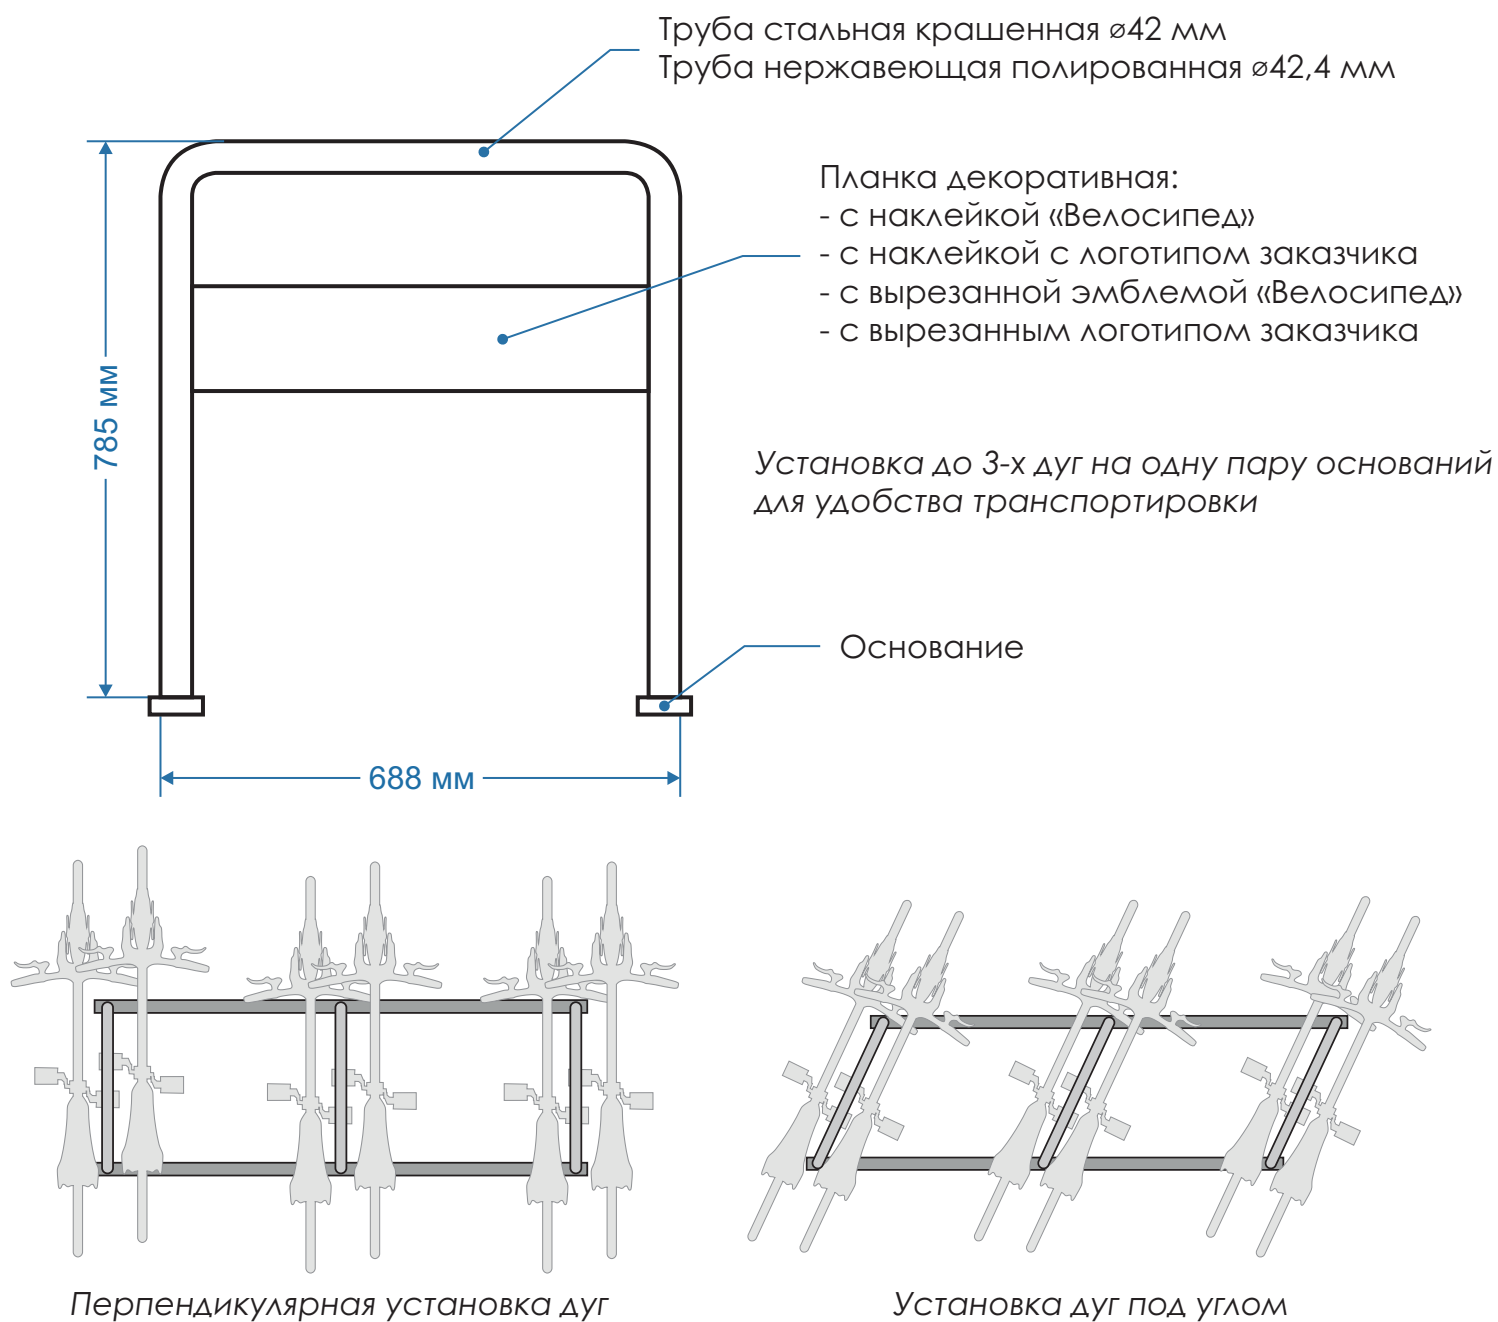


Ворота и ограждения


Мы производим и устанавливаем невысокие декоративные ограды (до 1 м) и высокие ограждения, которые могут использоваться во внутреннем пространстве дворов, садов, магазинов для визуального ограничения различных по функциональному назначению участков.

В зависимости от поставленной цели и планируемого месторасположения мы подберем Вам оптимальный вариант с точки зрения дизайна и цены. Мы можем предложить Вам как набор готовых решений, так и сделать все в соответствии с Вашими эскизами.

Газонные ограждения

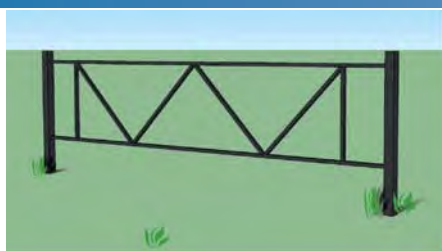


Тип РОС-ОГР-1

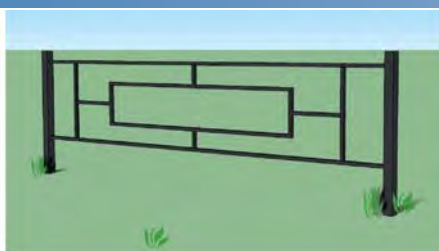


Тип РОС-ОГР-2




Тип РОС-ОГР-3

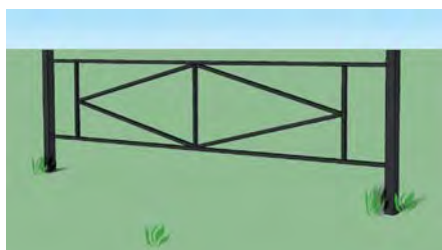

Тип РОС-ОГР-4

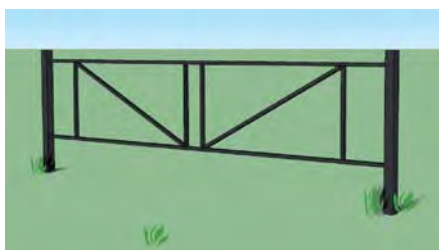


Тип РОС-ОГР-5

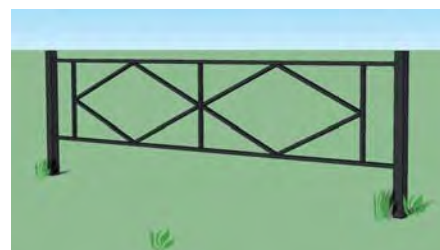

Тип РОС-ОГР-6

Стационарные ограждения

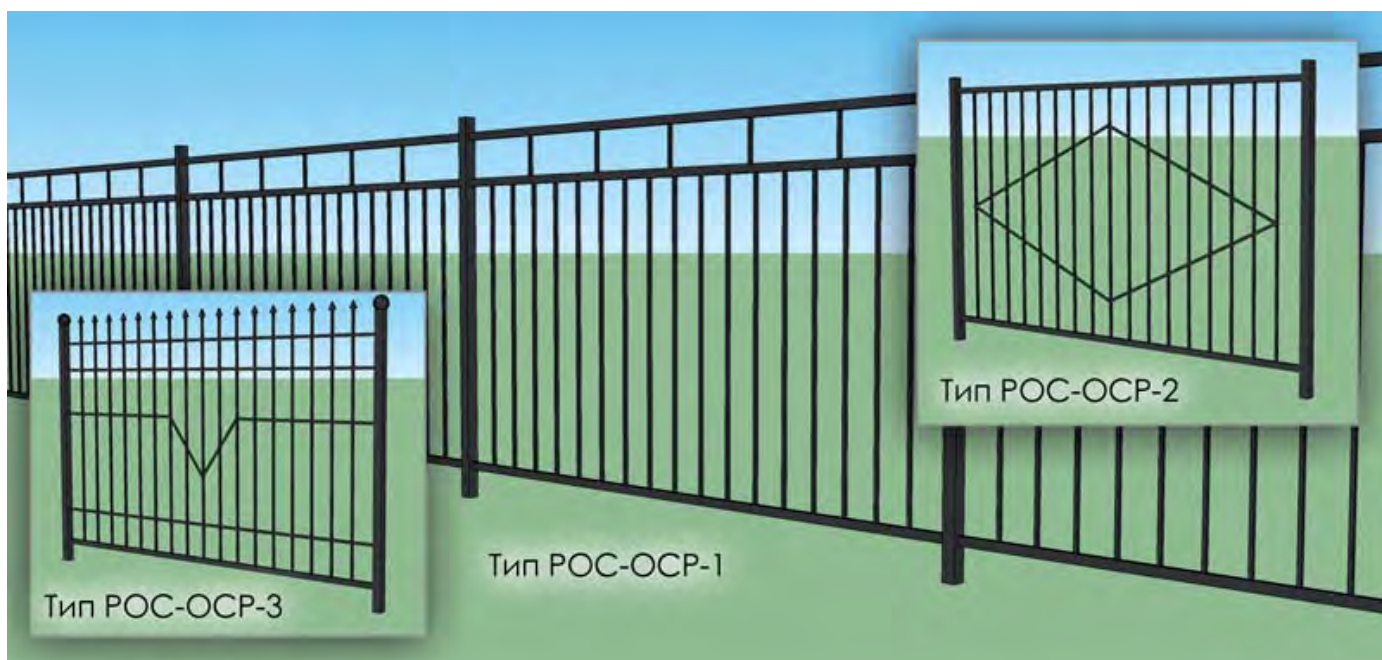


Ворота и ограждения

Ворота металлические

Производимые Компанией РОСЬ металлические ворота отличаются надежностью и долговечностью. Мы можем изготовить и установить распашные и откатные ворота.



Тип РОС-BMP-1

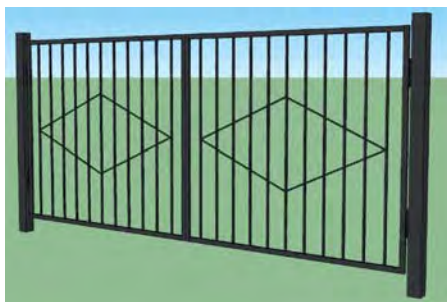

Тип РОС-BMP-2




Тип РОС-BMP-3

Ворота металлические с калиткой

Распашные ворота могут быть выполнены со встроенной и отдельной калиткой

Тип РОС-ВМКР-3

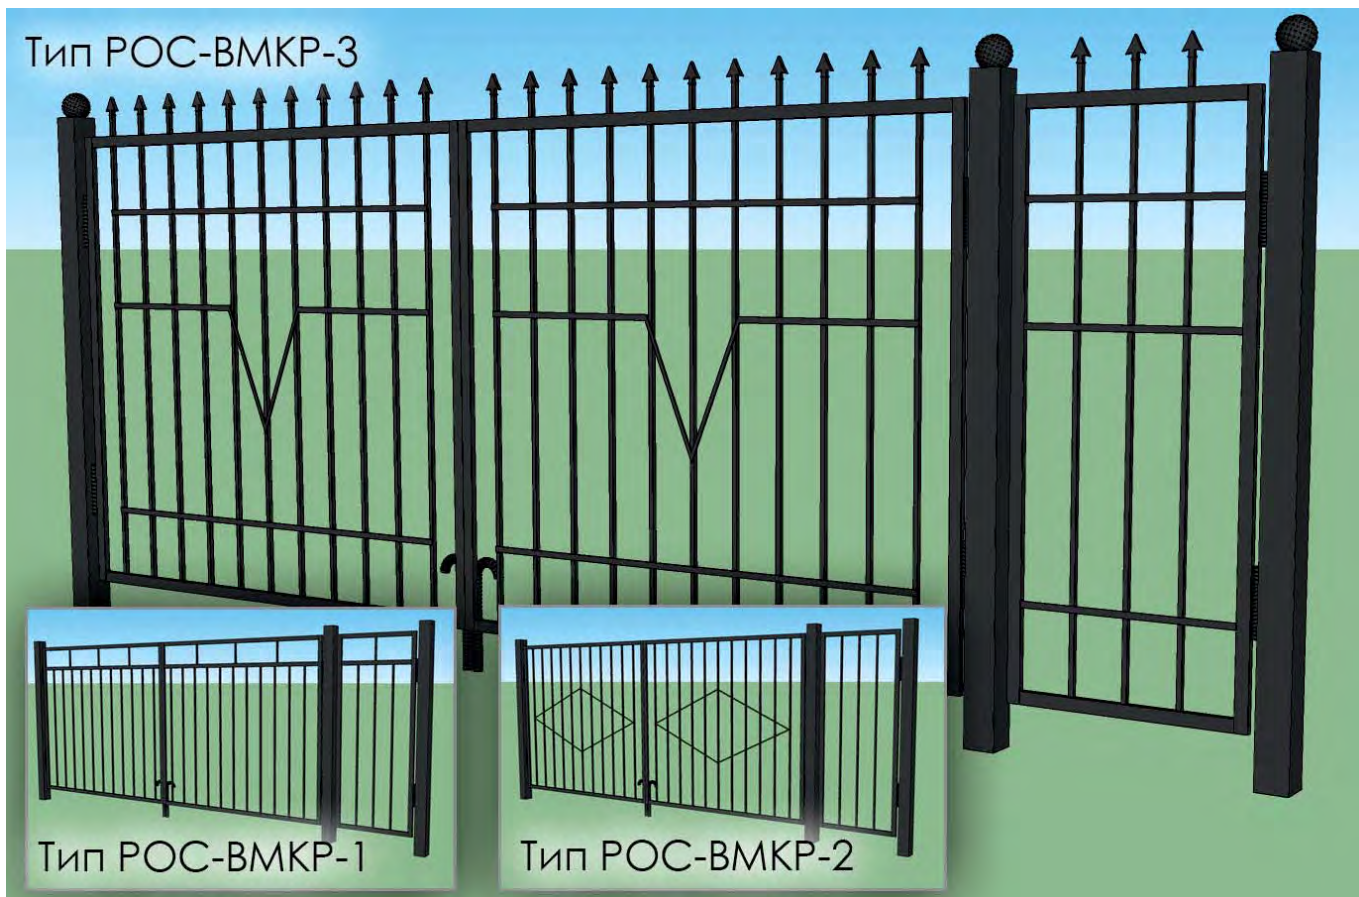

Тип РОС-ВМКР-1

Тип РОС-ВМКР-2

Ворота и ограждения



Тип РОС-ВМПР-1

Металлические ворота и ограждения из профнастила отличаются относительно низкой ценой и малым весом. Данные ограждения отлично подходят для ограждения дачных участков от дороги, чтобы скрыть огороженный объект от посторонних глаз.


Профнастил - это тонкий лист оцинкованного металла. Профнастил отличается выдавленными продольными углублениями в виде прямоугольника, волны или трапеции.

Каркас данного ограждения выполняется из профильной трубы, на который крепится лист профнастила.

Дополнительно ворота и калитка могут быть оборудованы замками и засовами.

Преимущества ограждений из профнастила:

- ✓ Современный дизайн и возможность выбора цвета деталей ограждения по каталогу RAL;
- ✓ Нет коррозии. Все детали полностью защищены от коррозии цинковым покрытием и износостойким декоративным полимером.

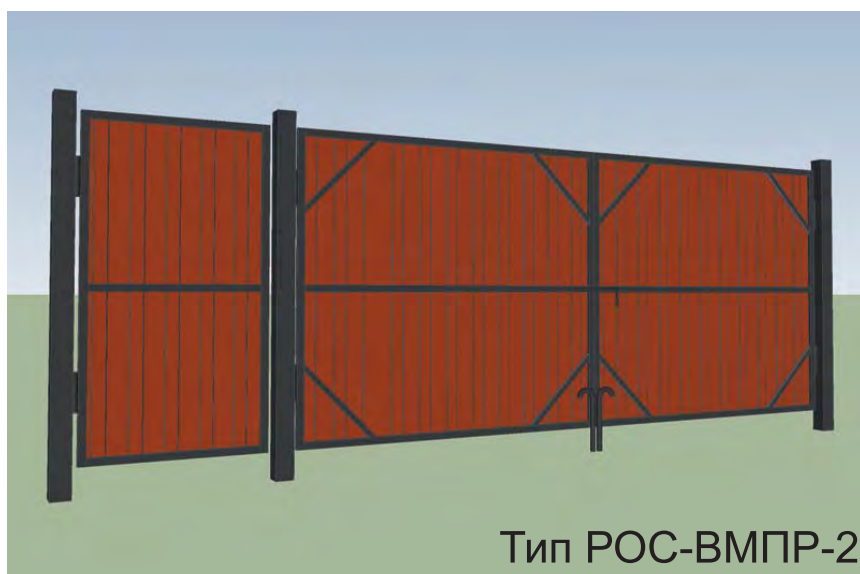

Тип РОС-ВМПР-2



Тип РОС-ВМПР-3



Поручни

Поручни из нержавеющей стали


Пристенные поручни являются неотъемлемой частью общественного учреждения. Благодаря многообразию форм и применяемым материалам, устанавливать их можно в любых помещениях. Поручни из нержавеющей стали идеально подходят для установки внутри и снаружи здания.

Предлагаем Вашему вниманию **лестничные ограждения** из нержавеющей стали и комплектующие элементы к ним. С течением времени на таких ограждениях не появятся трещины и не будет следов ржавчины. Нержавеющая сталь не подвержена коррозии, поэтому конструкция будет долго сохранять свой внешний вид и при этом гарантировать надежность и высокое качество.

Пристенные поручни

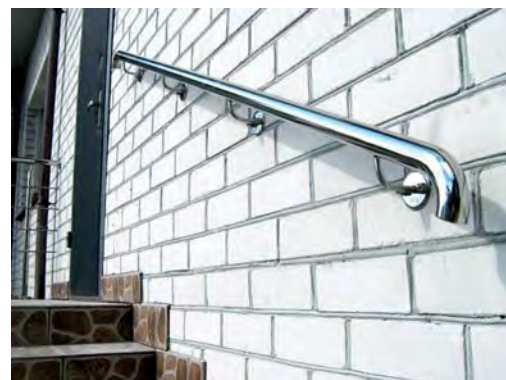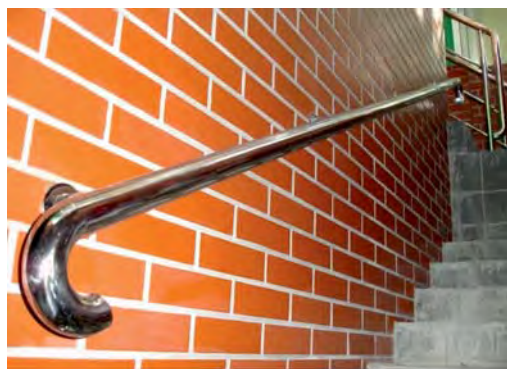

Лестничные ограждения

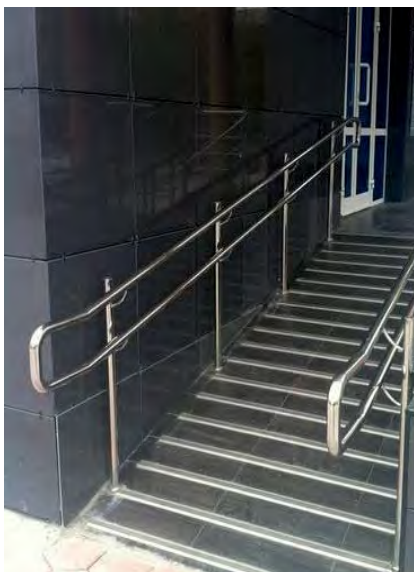

Уличные пепельницы



Уличные урны-пепельницы - это чистые улицы, дворы и парки.

Чистота всегда была и будет одним из главных определяющих факторов при оценке любой улицы, дачного участка, помещения. Очень часто захламленность бывает следствием не какой-то особой нечистоплотности людей, а банальными отсутствием урны для мусора.

Урна-пепельница изготавливается двух типов: с настенным креплением и на ножке. Для очистки от мусора и окурков она переворачивается кверху дном, и все содержимое урны легко удаляется.

Габариты:

Длина: 80 мм

Ширина: 80 мм

Высота: 500 мм

Высота на ножке: 1100 мм

Места установки:

- ✓ торговые комплексы
- ✓ магазины
- ✓ бизнес центры
- ✓ городские тротуары
- ✓ в парках
- ✓ у жилых домов
- ✓ на остановках общественного транспорта

Материал:

- сталь толщиной 2 мм, окрашенная
- нержавеющая шлифованная сталь толщиной 2 мм

Конфигурация:

- ✓ **настенное крепление**, вращение 360°
- ✓ **напольное крепление на ножке**, вращение 360°



Магнитные держатели двери



Магнитный держатель используется в жилых домах для удержания двери в открытом положении.

Магнит предохраняет дверные петли от поломки. Также магнитный держатель облегчает проезд через тамбур молодым мамам и инвалидам.

- ✓ Сила удержания магнита на выбор (30/45/60 кг)
- ✓ Возможность крепления на пол или потолок
- ✓ Возможность использования для деревянных дверей (монтаж дополнительной металлической пластины)




Обувные щетки

*Надоела грязь в помещении?
Щетка для обуви - простое решение!*

Щетка для обуви используется для очистки обуви от снега, грязи и пыли.

Щетка может быть установлена перед входом в бизнес-центр, на входе в парадную. Также щетка может найти применение на загородных участках - на дачах, в коттеджах и т. д.

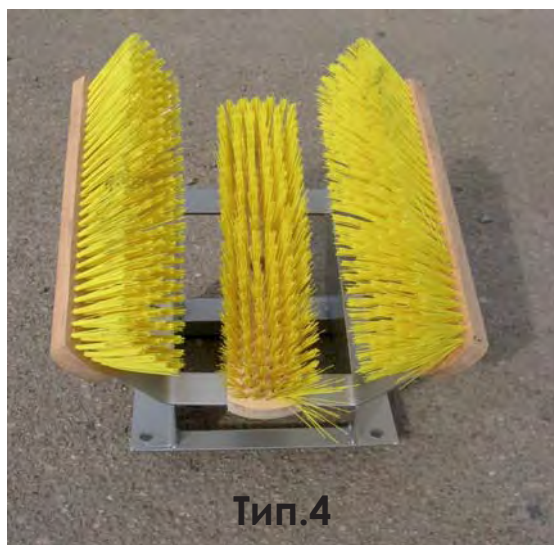


Тип 1. Щетка уличная для обуви. Основа изготовлена из стального уголка размером 330x750 мм.

Тип 2. Щетка уличная для обуви европейского образца. Основа изготовлена из стальной оцинкованной решетки размером 400x600мм.

Тип 3. Щетка уличная для обуви европейского образца. Основа изготовлена из стальной оцинкованной решетки размером 500x1000мм.

Тип 4. Щетка без основания для монтажа на существующую решетку.

Тип 5. Щетка уличная для обуви. Основа выполнена из ПВХ размером 300x750мм.

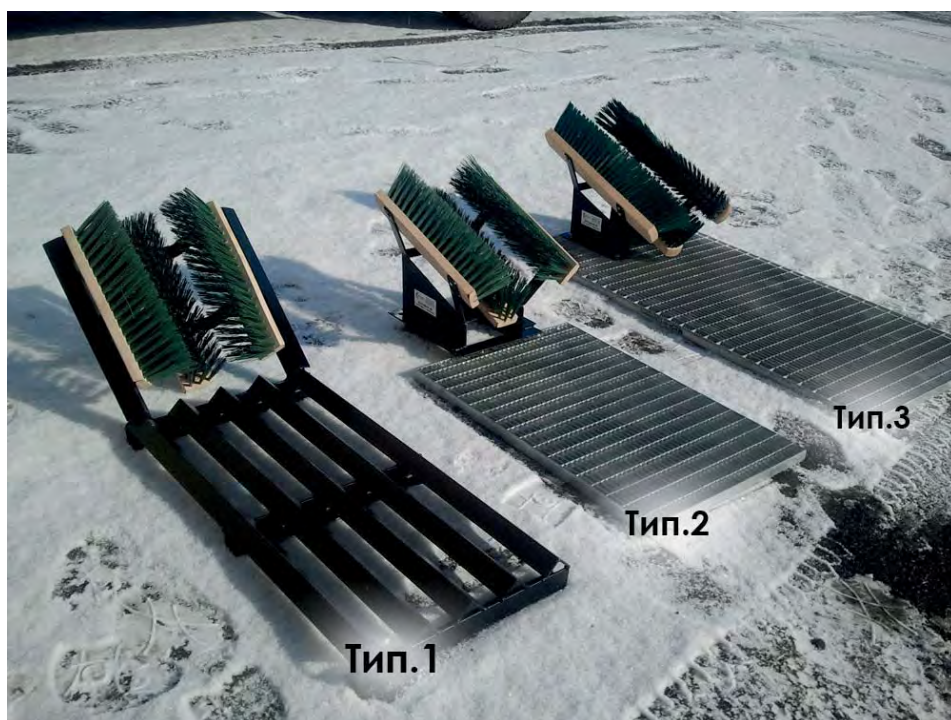

ФЛАГШТОКИ

Уличные флагштоки

Используются для подвеса флагов и баннеров и широко применяются как для размещения и позиционирования государственной символики, так и в рекламных целях.

Основные преимущества алюминиевых флагштоков:

- удобство транспортировки (за счет разделения на секции);
- оптимальное соотношение цены и качества;
- долговечны (не подвержены коррозии);
- небольшой вес (удобство монтажа)

Комплектации:

- **Комплектация №1** с внешней системой крепления флага
- **Комплектация №2** с внутренней системой крепления флага
- **Комплектация №3** баннер-бар (без троса)
- **Комплектация №4** баннер-лифт с внешней системой
- **Комплектация №5** баннер-лифт с внутренней системой

Варианты установки флагштоков:

Закладной крепеж

Анкерные шпильки заливаются в бетонный фундамент в соответствии с паспортом. Для устройства фундамента использовать бетон не ниже марки В-20.

Винтовая свая

Надежную установку флагштоков в грунт обеспечивают винтовые сваи. Это составные конструкции, выполненные из легированной стали, состоящие из литого наконечника и приваренной к нему трубы. Такой вариант монтажа флагштоков подходит для эксплуатации при любом климате и выдерживает большие нагрузки разных типов грунтов.

Бетонная тумба


Устанавливается манипулятором на ровную поверхность. Используются тумбы в виде трапеции или полусферы.

Распорные анкер-гильзы

Возможна установка в существующий бетонный фундамент глубиной не менее 200 мм с помощью распорных анкер-гильз.

Мобильное основание «Крест»

Предназначено для быстрого монтажа флагштоков высотой до 6м. Имеет форму креста 1х1 м, куда вкладываются 4 бетонные плиты 500х500х60 мм весом по 35 кг.

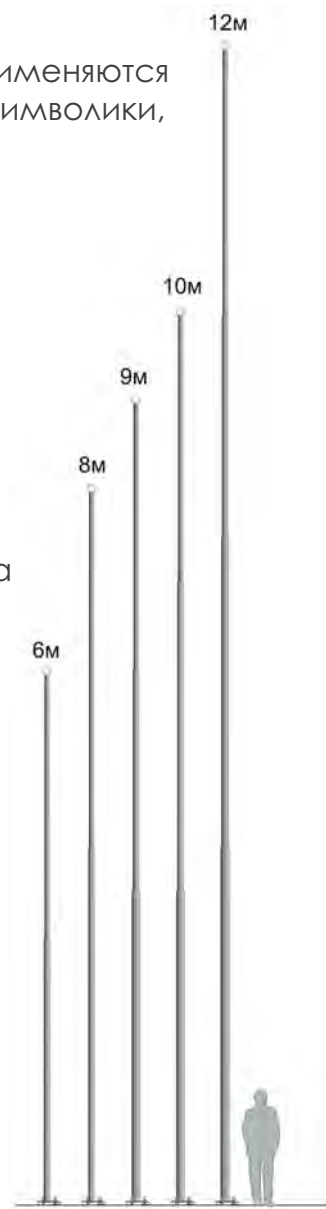

Стационарные пандусы

Стационарный пандус обеспечивает инвалиду-колясочнику возможность самостоятельно выехать из дома, попасть в магазин, поликлинику, аптеку.

Пандус имеет угол наклона по СНиП, двухуровневые поручни и горизонтальные площадки для отдыха. Сборно-разборная конструкция, разработанная нашей компанией, дает возможность доставлять пандус в различные регионы транспортными компаниями и монтировать наш стационарный пандус за несколько часов!



Пандус стационарный ROS-PS

Преимущества нашего стационарного пандуса:

- ✓ Состоит из сборных секций;
- ✓ Компактная упаковка пандуса при транспортировке;
- ✓ Прост в установке на объекте (в течение 1-2 часов).

Материалы

- Опорная часть пандуса изготавливается из оцинкованного металла;
- Поручни и стойки пандуса изготавливаются из полированной нержавеющей стали;
- Настил пандуса изготавливается из композитного перфорированного пластика с противоскользящей поверхностью.

Существуют более бюджетные комплектации стационарного пандуса, например: настил из ПВХ, поручни из черной окрашенной стали.

Стационарные пандусы ROS-PS комплектуются:

- Секция пандуса 2000x1000x150мм;
- Секция пандуса 1000x1000x150мм;
- Поворотная площадка 1500x1500x150мм при длине пандуса более 9 п. м.;
- Ограждения пандуса стационарного с двухуровневыми поручнями с 2 сторон;
- Съезд и заезд пандуса стационарного выполнен из алюминия с противоскользящей поверхностью.



Доставка:

- ✓ По Санкт-Петербургу и области мы самостоятельно доставим и установим пандус.
- ✓ Для регионов России доставка осуществляется транспортными компаниями, стоимость доставки пандуса по запросу.

Стационарные пандусы



Аппарели

Аппарели - это комплект из двух полозьев, не скрепленных между собой, предназначены для преодоления лестничных маршей.

Могут устанавливаться в съемном и стационарном варианте, в зависимости от потребностей и условий эксплуатации.

Изготавливаются из алюминия, оцинкованного железа или стали. Наиболее популярные - алюминиевые аппарели, поскольку они имеют небольшой вес.



Аппарели

- Толщина металла **2 мм.**
- Установка в стационарном или съемном варианте, **с упором на все ступени** лестничного марша.
- Можно уносить в помещение для хранения.

Материал

- Прессованный алюминий "Квинтет" с противоскользящей поверхностью.
- Оцинкованная сталь с противоскользящей поверхностью.



Аппарели усиленные

- Толщина металла **4 мм.**
- Установка в стационарном или съемном варианте внутри/снаружи здания, **с упором не на все ступени** лестничного марша.
- До 2-х метров можно ставить на 2 точки опоры.
- Можно уносить в помещение для хранения.

Материал

Прессованный алюминий с противоскользящей поверхностью.



Откидные пандусы

*Как упростить спуск и подъем детской коляски по лестнице?
Этим вопросом постоянно задаются молодые мамы, которым приходится
преодолевать лестничные марши по несколько раз в день.
Для решения этой проблемы мы предлагаем Вам откидные пандусы!*

Откидной пандус - конструкция из скрепленных между собой полозьев, которая крепится к стене и компактно складывается вдоль нее.

Ширина полозьев нашего откидного пандуса и расстояние между ними рассчитаны для подавляющего большинства детских и инвалидных колясок.

Мы рекомендуем устанавливать дополнительный поручень на стену в подъезде, чтобы иметь возможность держаться во время спуска и подъема колясок по откидному пандусу.



Пандус откидной ПО-1

- Толщина металла **2 мм**
- Установка в стационарном варианте внутри/снаружи здания, с упором на все ступени лестничного марша.
- Ширина полоза 153 мм
- Ширина конструкции 750 мм

Материал

- Прессованный алюминий с противоскользящей поверхностью
- Оцинкованная сталь с противоскользящей поверхностью

Пандус откидной усиленный ПОУ-1

- Толщина металла **4 мм**
- Установка в стационарном варианте внутри/снаружи здания, с упором не на все ступени лестничного марша.
- Ширина полоза 160-180 мм
- Ширина конструкции 750 мм

Материал

- Прессованный алюминий с противоскользящей поверхностью

Откидные пандусы

Пандус откидной складной ПОС-1

Компактный и надежный пандус для инвалидных колясок, тележек и детских колясок. Конструкция откидного-складного пандуса еще более компактна и удобна!

- Толщина металла **2 мм**
- Установка в стационарном варианте внутри/снаружи здания, с упором на все ступени лестничного марша

Материал

- Прессованный алюминий с противоскользящей поверхностью
- Оцинкованная сталь с противоскользящей поверхностью




Складные аппарели

Раздвижные телескопические аппарели

Компания РОСЬ производит универсальные телескопические аппарели. Компактная и надежная конструкция найдет свое применение при спуске и подъеме тележек, детских и инвалидных колясок по лестничному маршу. Есть возможность использовать на 2 точки опоры в неразобранном состоянии.

Серия MR-207-ROS

Артикул	Длина (см)	Высота (см)	Ширина (см)	Вес (кг)
MR-207-150-ROS	150	5,5	16	7,5
MR-207-215-ROS	215	5,5	16	9
MR-207-300-ROS	300	5,5	16	13
MR-207-400-ROS	400	5,5	16	17
Другие размеры изготавливаются под заказ				

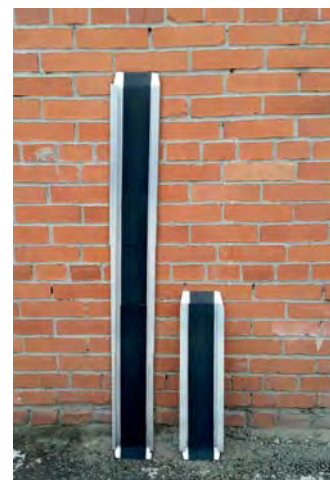

- Алюминиевый профиль усиленный
- Абразивное нескользящее покрытие
- Фиксирующий замок предотвращает самопроизвольную раздвижку полозьев
- Используется для всех типов колясок
- Компактный размер в сложенном виде
- Поставляется парами
- Российское производство
- Сроки изготовления/поставки - от 1го дня



Серия ROS-PR-1 (РОС-ПР-1)

Материал: Прессованный алюминий с противоскользящей поверхностью

- Толщина металла: 2 мм
- Установка в стационарном или съемном варианте внутри/снаружи здания, с упором на все ступени лестничного марша.
- В сложенном состоянии: 1,5 метра
- Длина: 3,7/4,6 метра
- Ширина полоза: 160 мм
- Вес комплекта: 14 кг
- Грузоподъемность до 300 кг
- Российское производство

Рампы

Для комфортного преодоления порогов, ступеней и других подобных препятствий. Мы предлагаем переносные и стационарные ramпы и полурампы. Рампы, изготовленные индивидуально под высоту препятствия или регулируемые по высоте, сделают доступными для инвалидов любые помещения.



Рампа для преодоления порогов

- Толщина металла **4 мм**
- Установка в стационарном или съемном варианте внутри/снаружи здания
- Ширина: **700-1500 мм**
- Длина: **200-1500 мм**

Материал

Алюминий с противоскользящей поверхностью

Полурампа для преодоления ступеней

- Толщина металла **4 мм**
- Ширина: **700-1500 мм**
- Длина: **200-1500 мм**

Материал

Прессованный алюминий с противоскользящей поверхностью



Рампа, регулируемая по высоте

С рампой типа BTR балконы или террасы больше не являются недостижимыми зонами. BTR состоит из двух частей, благодаря чему можно регулировать высоту. Посредством этого увеличивается область применения ramп этого типа. В большинстве случаев одна часть ramпы может располагаться так, что для быстроты использования нужно переместить только другую часть ramпы.

- Грузоподъемность 300 кг



Рампы для транспорта



Рампа двухсекционного типа для въезда в автотранспорт серии RLK

- Легкость в эксплуатации
- Простое монтирование
- Специальная нескользящая поверхность
- Производство Германия

В комплект входят необходимые для монтажа детали, резиновые прокладки и специальные замки, предотвращающие шум во время движения. Существует возможность установки ramпы в боковую или заднюю дверь. Складываемость и стабильные шарниры гарантируют длительное время эксплуатации ramпы.

Рампа трехсекционного типа для въезда в автотранспорт серии RLK-Z

- легкость в эксплуатации
- незначительная высота конструкции, которая достигнута благодаря двукратному складыванию
- стабильность, обеспеченная дополнительной опорой
- простота монтажа
- специальная нескользящая поверхность



RLK-Z - это логичное совершенствование модели RLK. Она троекратно складывается и предназначена для вмонтирования в транспортные средства с маленькой высотой кузова.



Вращающаяся ramпа для комбинированного использования RRD

Логичное усовершенствование RLK - это RRD, вращающаяся, для комбинированного использования. Ramпа может использоваться при отгрузке тяжелых грузов. При отгрузке более легких предметов, она может отодвигаться в сторону. Если транспортируется маленький легкий груз, въездная ramпа надежно закрепляется внутри транспортного средства.

Эвакуаторы для инвалидов



Передвижное гусеничное подъемное устройство «Run»

Предназначено для быстрой и безопасной эвакуации пострадавших и инвалидов вниз по лестнице в чрезвычайной ситуации. Запатентованные системы регулирования скорости и торможения дают возможность даже хрупким людям эвакуировать тяжеловесных пассажиров.

Его рекомендуется иметь в каждом общественном учреждении для эвакуации пострадавших и людей, ограниченных в передвижении.

Кресло-эвакуатор «RUN»

- ✓ Механизм Контроля Скорости Спуска
- ✓ Резиновые траки
- ✓ Кресло-эвакуатор способен транспортировать пассажира весом 136 кг., наклон лестничного марша до 40 градусов.
- ✓ Размеры кресла позволяют свободно вместить и не ограничивают физические параметры пассажиров. Поверхность кресла открыта на сторонах и позволяет свободно перемещать пассажира из инвалидного кресла и обратно.
- ✓ Ремни безопасности
- ✓ Стояночная тормозная система
- ✓ Дополнительная тормозная система
- ✓ Свободное перемещение. Кресло-эвакуатор разработан так, чтоб один человек может единолично перемещать пассажира от инвалидного кресла.
- ✓ Размер и сила оператора не влияют на безопасность использования устройства эвакуации.
- ✓ Вес Устройства не превышает 21 кг.
- ✓ Огнеупорный, износостойчивый, легкомоющийся материал кресла.



Подъемник на гусеничном ходу



Портативный подъемник для инвалидных кресел на гусеничном ходу «Стандарт-трак» (Германия)

Гусеничные подъемники для инвалидов, позволяющие преодолевать лестничные пролеты в доме или на улице. Гусеничный подъемник представляет собой передвижное лестничное устройство с гусеничным механизмом, приводом и адаптером. С помощью гусеничного подъемника можно свободно перемещаться в кресле-коляске по лестничному маршу типа «Стандарт». Управление осуществляется одним сопровождающим лицом.

Гусеничное подъемное устройство позволяет без усилий преодолеть подъем на 30 этажей с уклоном в 35°.

- Подходит ко всем инвалидным креслам-коляскам (взрослые/детские);
- Грузоподъемность 130 кг;
- Используется как на внутренних, так и на внешних лестницах;
- Надежная самонесущая конструкция;
- Долговечность гусеничной ленты;
- Разборная конструкция обеспечивает компактное складывание и удобную транспортировку;
- Оснащено устройством безопасности.

Преимущества:

- ✓ экономичнее, чем стационарные лестничные подъемные устройства и лифты;
- ✓ может использоваться в зданиях на лестницах разных видов;
- ✓ не нуждается в подключении к электросети;
- ✓ прост в обслуживании и необходим минимальный уход.

Характеристики:

Грузоподъемность	130 кг
Размеры ДхШхВ	1420х660х910 мм
Чистый вес	47 кг
Мощность двигателя	12 В/30 А
Аккумуляторы	2х6 В/20 А
Скорость вверх/вниз	6,5 м/мин / 7 м/мин
Уклон лестницы	max 35°
Тормоз	электромагнитный

Индикатор зарядки аккумуляторов

В комплекте автоматическое зарядное устройство 12 В/10-30 А



Передвижной подъемник

Передвижное лестничное устройство «Паблик»



Предназначено для преодоления лестниц на улице или в доме. Управление осуществляется сопровождающим лицом, гусеничное лестничное устройство позволяет без усилий преодолеть подъем с уклоном в 35 градусов.

Ремень безопасности: электрическая фиксация ремня для безопасности пассажира. Подъемное устройство Public может перемещаться, если ремень безопасности закреплен.

Подголовник: регулируется

Пульт управления: выключателем, индикатором зарядки батареи и замком выключателем для обслуживающего персонала.

Движущие ролики: колеса позволяют легко маневрировать на лестничных площадках или коридорах.

Гусеничные ленты: резиновые гусеничные ленты износостойки, усилены стальным корпусом. Они перемещаются на лестницах из разного материала.

Гидравлический подъем: приводит грузонесущую платформу в правильное положение, соответствующее уклону лестницы.

Стояночный тормоз: электрический стояночный тормоз обеспечивает безопасный въезд кресла коляски по пандусу на грузонесущую платформу.

Пандус: встроенный пандус с нескользящим покрытием позволяет легко заезжать на грузонесущую платформу.

Страховочные ремни: кресло коляска крепится 4 страховочными ремнями.

Грузонесущая платформа: большая грузонесущая платформа подходит для всех типов кресел колясок, в том числе и спортивных.

Привод-батарея: привод работает от батареи 24V, которую необходимо периодически заряжать.

Характеристики:

Грузоподъемность	200 кг
Размеры	LxBxH 1258x757x1280 мм
Чистый вес	115 кг
Мощность двигателя	24/400 V/W
Скорость вверх/вниз	7,5 м/мин/11,0 м/мин
Уклон лестницы	max 35°
Угол наклона платформы	40°
Угол наклона рамы	9°
Гусеничная резина	51 мм шириной 2 шт.
Колеса переднее/задние	125 мм/150 мм
Сухие аккумуляторы	2x12 В/24 А
Комплектующие	A3Y 24 В/4 А

Время работы/заряд аккумуляторов 30 мин. с грузом



«Паблик» транспортирует все типы ручных и электрических кресел-колясок.

Подъемное устройство предлагает надежное, удобное и экономичное решение там, где преодоление лестницы представляет препятствие.

Поручни для инвалидов

Поручни для инвалидов устанавливаются в ваннных и туалетных комнатах. Их функция - помогать людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата обходиться без посторонней помощи. Непременными условиями изделий являются удобство пользования и прочность, которая обеспечивает надежность конструкции даже при больших нагрузках. В зависимости от использования, поручни для инвалидов в санузлах могут быть различных видов и устанавливаться различными способами.

Поручни для унитазов



Тип 1 (левый)



Тип 1 (правый)

Тип 1

Поручень "Г" образный угловой. Установка справа или слева от унитаза.

Материал: Полированная нержавеющая сталь, диаметр 42.4 мм, высота: 850 мм, глубина 750 мм, крепление к стене 16 см



Тип 2 (левый)



Тип 2 (правый)

Тип 2

Поручень "Г" образный угловой. Установка справа или слева от унитаза.

Материал: Полированная нержавеющая сталь, диаметр 42.4 мм, высота: 850 мм, глубина 750 мм

Крепление: Крепление производится на несущую стену. При монтаже на гипсокартонную стену должны быть предусмотрены закладные.

Поручни для инвалидов



Тип 4

Поручень откидной
настенный

Размеры:

Диаметр: 42.4мм,
Габариты: высота: 200мм,
глубина 800мм



Тип 4-2

Поручень откидной
напольный

Размеры:

Диаметр: 42.4мм,
Габариты: высота: 200мм,
глубина 800мм



Тип 12

Поручень для писсуара

Размеры:

высота 400мм,
глубина 500мм,
ширина 600мм



Тип 15 (левый)

Поручень «П» образный. Установка справа и
слева от унитаза.

Материал: полированная нержавеющей сталь,
диаметр 42.4 мм. Высота 850 мм, глубина 600
мм

Крепление: Крепление производится к полу.
Этот поручень удобен и универсален.



Тип 15 (правый)



Тип 3

Поручень напольный «Г»
образный двойной

Материал: полированная
нержавеющая сталь

Размеры:

высота 850 мм,
глубина 750 мм
ширина 700 мм

Поручни для инвалидов

Поручни для ванн



Тип 5

Размеры:

Диаметр: 42.4 мм;
Длина: 600/800/1000 мм

Тип 6

Размеры:

Диаметр: 42.4 мм;
Габариты: 600x600 мм

Тип 19

Размеры:

Диаметр: 42.4 мм;
Длина: 1000 мм

Крючок для костылей травмобезопасный

Крючок предназначен для подлокотных, подмышечных костылей.

Материал: нержавеющая сталь стойкая к дезинфицирующим растворам, имеет хорошие антикоррозийные свойства. Форма крепления: шурупы.

Размеры: Диаметр прута 5 мм. Размер выноса от стены 145 мм.



Поручни для раковин



Тип 10



Тип 11

Тип 10

Размеры:

Диаметр: 42.4 мм;
Габариты: глубина 550 мм,
ширина 750 мм, высота 750 мм

Тип 11

Размеры:

Диаметр: 42.4 мм;
Габариты: ширина 750 мм,
глубина 550 мм

Все поручни изготовлены из полированной нержавеющей стали.

Крепление производится на стену. Стена должна быть несущая. При монтаже на гипсокартонную стену должны быть предусмотрены несущие закладные.

Сантехника для инвалидов

В наше время российские города мало приспособлены для жизни инвалидов. Компания «Рось» снижает социальную изоляцию и предлагает специализированную сантехнику для людей с ограниченными возможностями. В ассортимент входят раковины, унитазы, смесители, поручни и другие приспособления, которые облегчают жизнь малоподвижных категорий населения.

Главное требование к санитарной керамике – это безопасность, функциональность и практичность, поскольку данная продукция предназначена для каждодневного пользования.

Представленные изделия проходят предварительные тестирования, что обеспечивает отсутствие дефектов и хорошее качество.



Унитаз для инвалидов

Предназначен для общественных мест и для дома. В комплект входит бачок и сиденье. Размер ШхГ: 36х75 см.



Медицинская раковина

Имеет специальную поверхность для локтей, которая позволяет опираться на нее при умывании. Так же имеет защиту от брызг. Размер ШхГ: 65х56 см.



Поворотное откидное зеркало.

Рама из нержавеющей стали. Высоту или угол наклона может подстроить каждый в зависимости от своего роста. Размер: 70х50х15 см



Смеситель для инвалидов

Удлиненная ручка позволяет пользоваться как инвалидам, так и пожилым людям.



Сиденье для душа

Металлическое откидное сиденье для душа из нержавеющей стали.



Бесконтактный смеситель

Имеет функцию настройки времени подачи воды.

Тактильные пиктограммы

Тактильная пиктограмма - специальный рельефный (тактильный) указатель, разработанный для сенсорного восприятия слабовидящими и незрячими людьми. Наличие и размещение в помещении пиктограмм обязательно и регламентируется нормативным документом СП136.13330.2012, ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ Р 52131-2003.

Тактильные пиктограммы соответствуют :

- ГОСТ Р 52131-2003
- СП-101-2001

ПЛАСТИКОВЫЕ ПИКТОГРАММЫ



100x100
150x150
200x200

НАКЛЕЙКИ



100x100
150x150
200x200

ТАКТИЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВЫВЕСКИ



МНЕМОСХЕМЫ



ВАРИАНТЫ ТАКТИЛЬНЫХ ПИКТОГРАММ



доступность для
инвалидов всех
категорий



доступность для
инвалидов в
креслах-колясках



место для
инвалидов, пожилых
людей с детьми



подъемник,
эскалатор



туалет для
инвалидов (М)



туалет для
инвалидов (Ж)



лифт для
инвалидов



пути эвакуации



вход в помещения



выход из помещения




направление
движения, поворот



информация, место
расположения
мнемосхем



телефон для людей с
нарушением слуха



комната матери и
ребенка



душ



доступность для
матерей с детскими
колясками



аптечка



туалет
для инвалидов



туалет



световой маяк



кнопка вызова
помощи

ВАРИАНТЫ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПИКТОГРАММ

- для аэропорта, вокзала, метро
- для больницы, санатория, пансионата
- для спортивного комплекса
- для гостиницы, отеля, банка
- для школы, детского сада
- для парковой зоны

Тактильные указатели

КОНТРАСТНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ СТУПЕНЕЙ

Для контрастной маркировки верхней и нижней ступени лестничного пролета.

Типы исполнения:

- желтая стандартная самоклеющаяся
- светонакопительная




ТАКТИЛЬНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Для маркировки тактильных путей МГН в здании применяется специальная самоклеющаяся тактильная лента. преимущества: простота нанесения и доступная цена.



ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА

- Тактильная PU плитка высота тактильного рифа 5 мм. Габаритный размер 300x300x7
- Двухкомпонентный полиуретановый клей для монтажа



ТАКТИЛЬНЫЕ НАКЛЕЙКИ

номера этажей




окончание поручней



указатель движения



наборы для кнопок лифтов и домофонов



тактильные цифры



КНОПКИ ВЫЗОВА ПОМОЩИ

СИСТЕМА ВЫЗОВА 1-2 ТОЧКИ

Данная система является наиболее подходящим решением для адаптирования различных объектов системой вызова помощи для МГН в виду некоторых неоспоримых преимуществ:

- Простота установки - достаточно включить в розетку и закрепить кнопки. Вся связь происходит по радио каналу, дистанция до 150 метров
- В комплект входит 2 кнопки вызова для входа в здание и для санузла с разными сигналами на каждую кнопку, адаптер, наклейка, антенна.



СИСТЕМА ВЫЗОВА 1-10 ТОЧЕК

Данная система устанавливается на объектах, где необходимо контролировать более 2-х точек вызова помощи, например 8 туалетов и 2 входа с выводом сигнала на 1 пост. Также система может комплектоваться выносным пейджером в форме наручных часов, кнопками для лежащих больных и ретранслятором увеличения дальности. Для установки системы достаточно включить систему в розетку и закрепить кнопки вызова.



СИСТЕМА ВЫЗОВА БОЛЕЕ 10 ТОЧЕК


Данная система устанавливается на объектах, где необходимо контролировать более 10 точек вызова помощи, например в больницах или гостиницах с выводом сигнала на 1 пост. Система легко монтируется и поставляется полностью настроенной и готовой к работе.



КАК АДАПТИРОВАТЬ ОБЪЕКТЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ ОБЪЕКТОВ И ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ МГН


ТАКТИЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЛЯ СЛЕПЫХ! И СЛАБОВИДЯЩИХ ВХОДНОЙ ГРУППЫ В ЗДАНИЕ

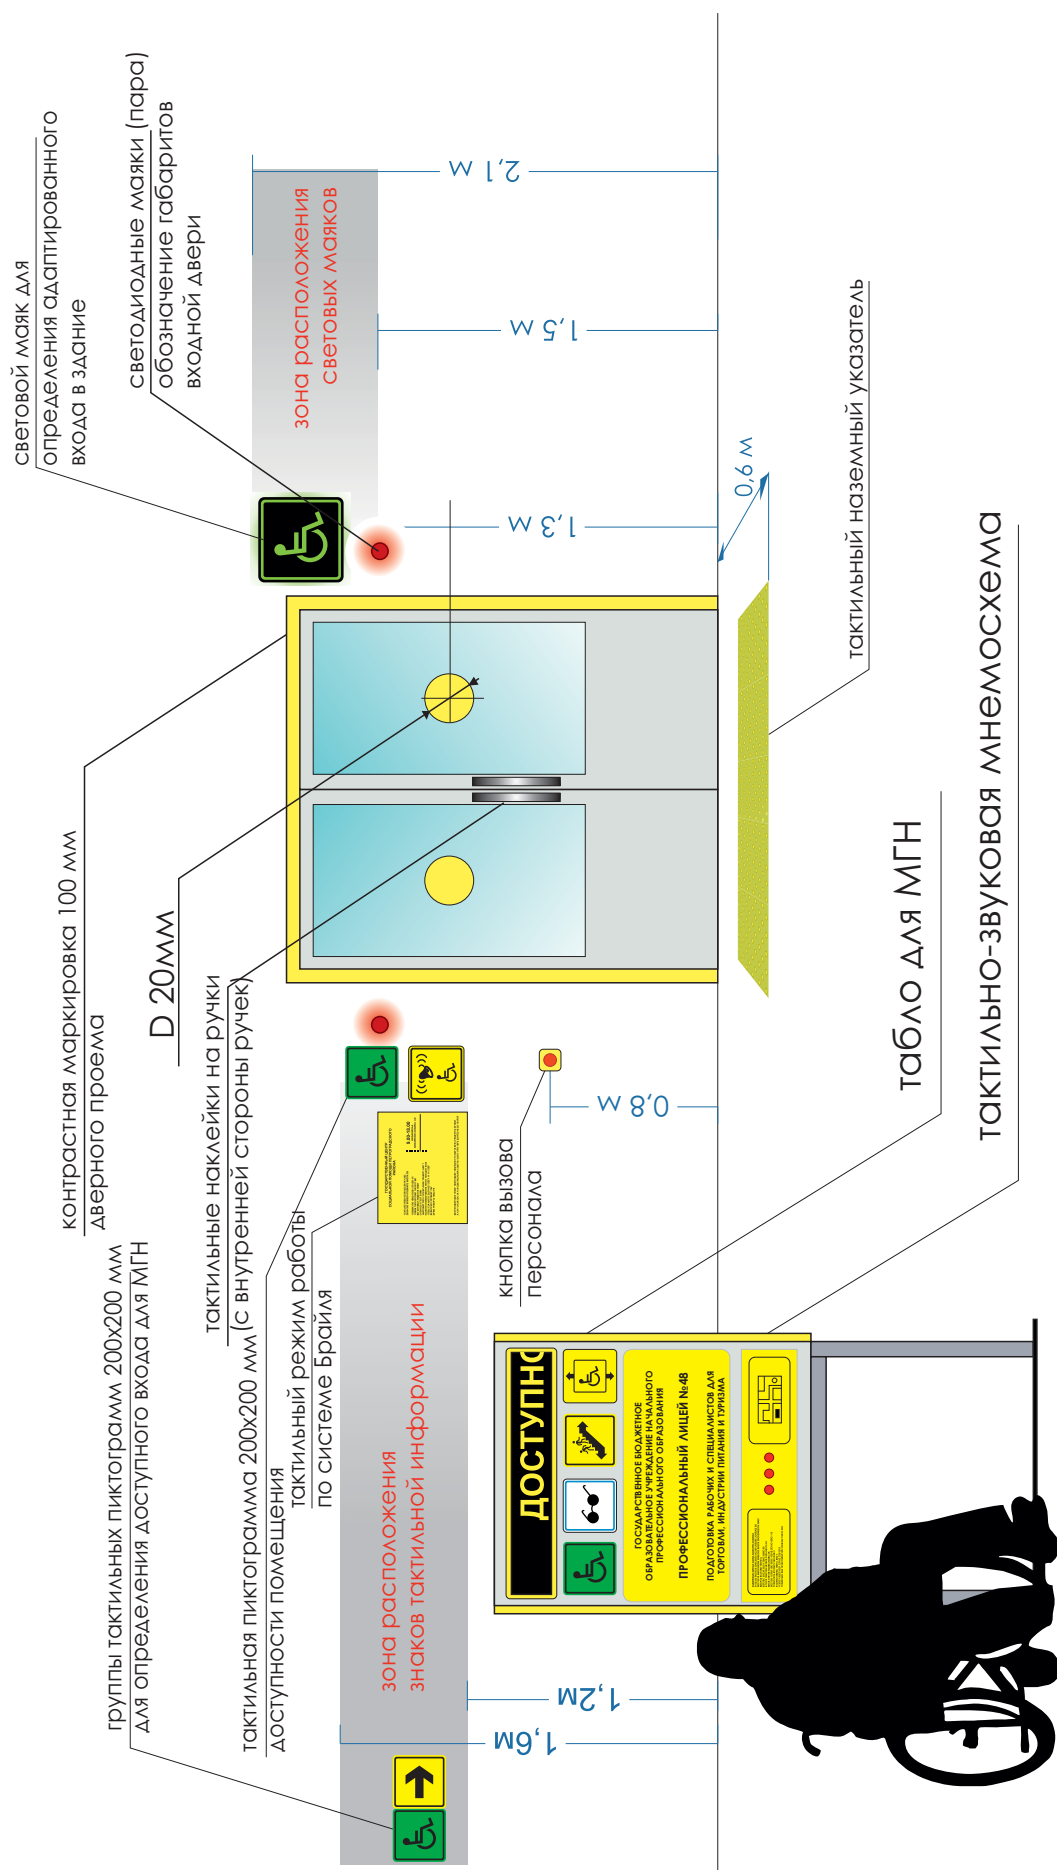

КАК АДАПТИРОВАТЬ ОБЪЕКТЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ ОБЪЕКТОВ И ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ МГН


ТАКТИЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ САУЗЛА. КОМНАТЫ.

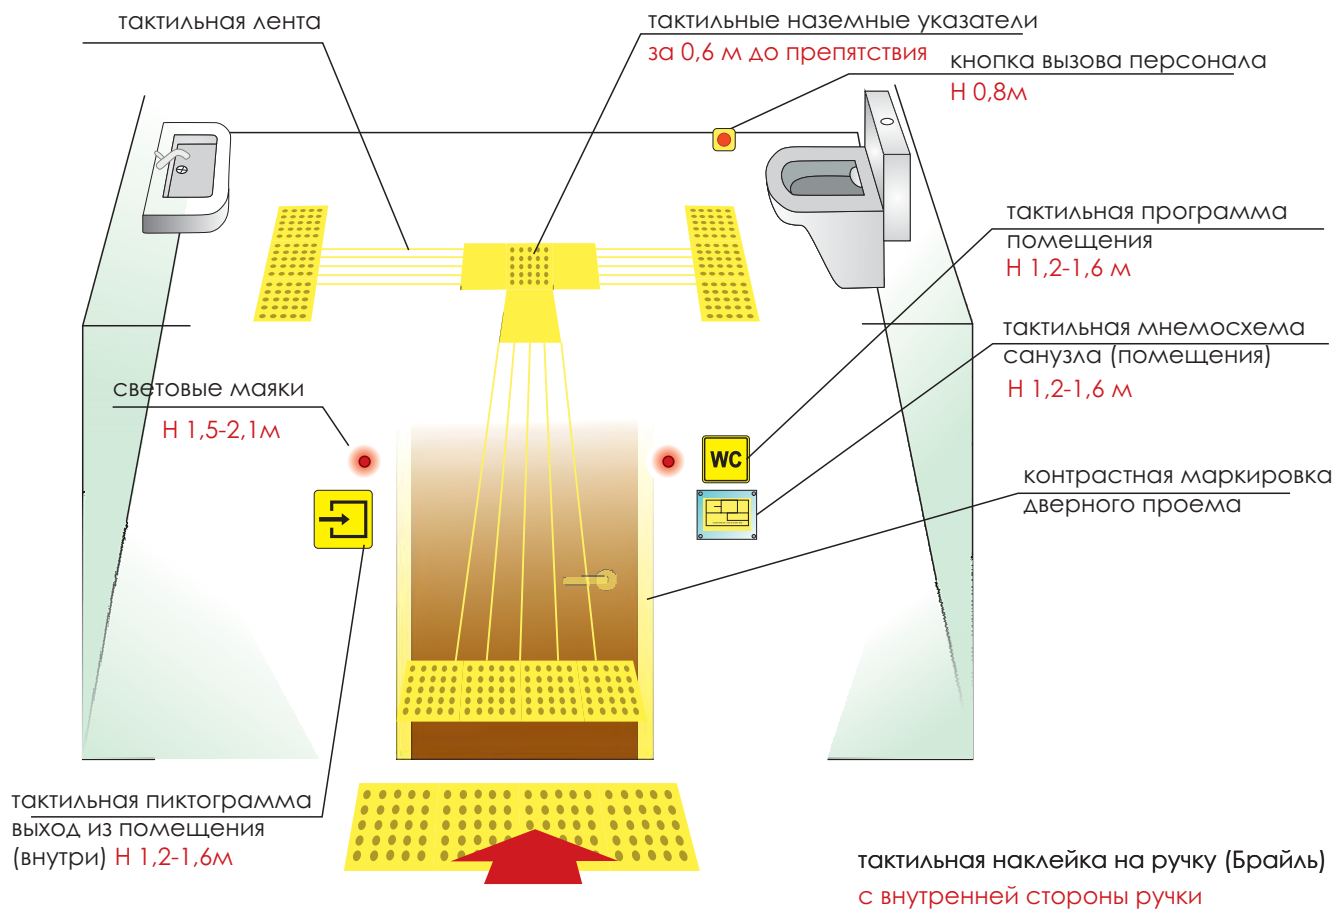

дополнительно в помещении наносится:

- маркировка контрастными лентами контуры выступающих препятствий (кабинок)
- необходимая маркировка по системе Брайля на выключатели, технику, двери мебели и предметы интерьера

ТАКТИЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИФТА

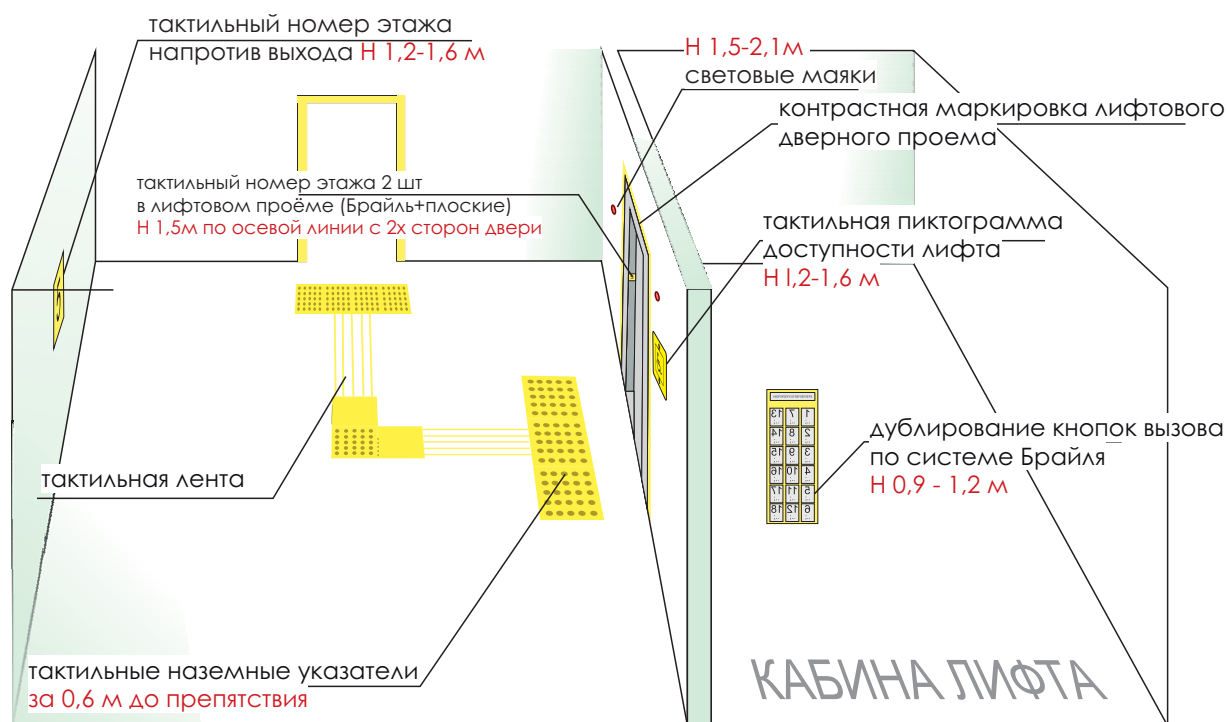


КАК АДАПТИРОВАТЬ ОБЪЕКТЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ ОБЪЕКТОВ И ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ МГН

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЛЕСТНИЦ НА ТАКТИЛЬНОМ ПУТИ


Участки на путях движения на расстоянии 0,6 м перед входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь Предупредительную рифленую и контрастно-окрашенную поверхность.

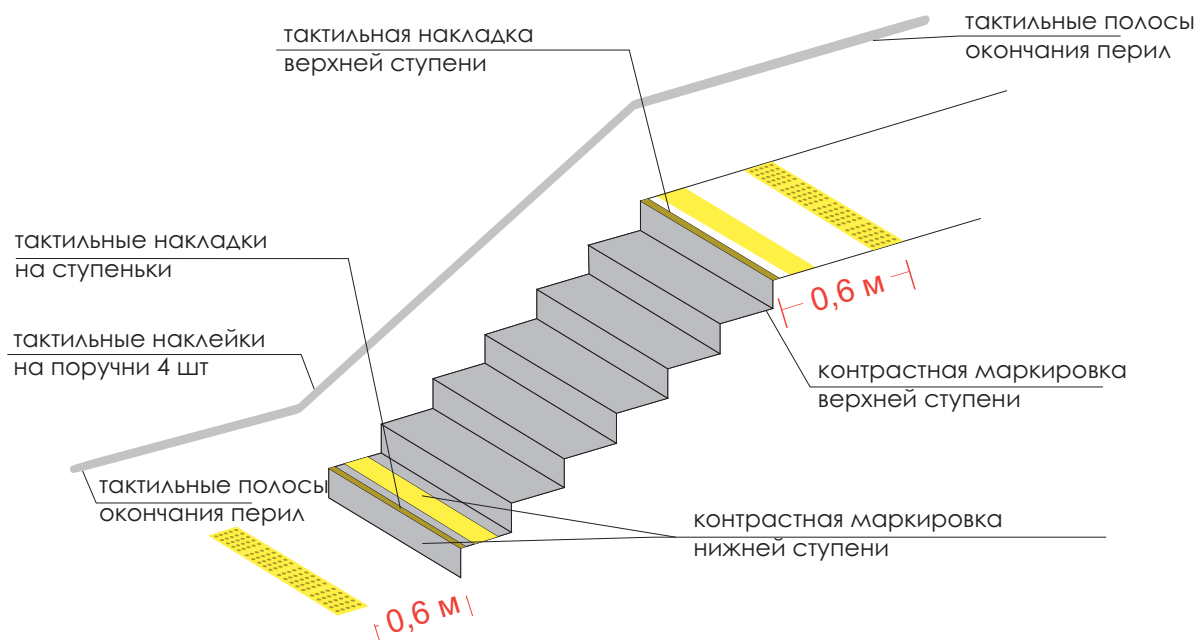

На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПАНДУСОВ


Поверхность марша пандуса должна визуально контрастировать с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса.

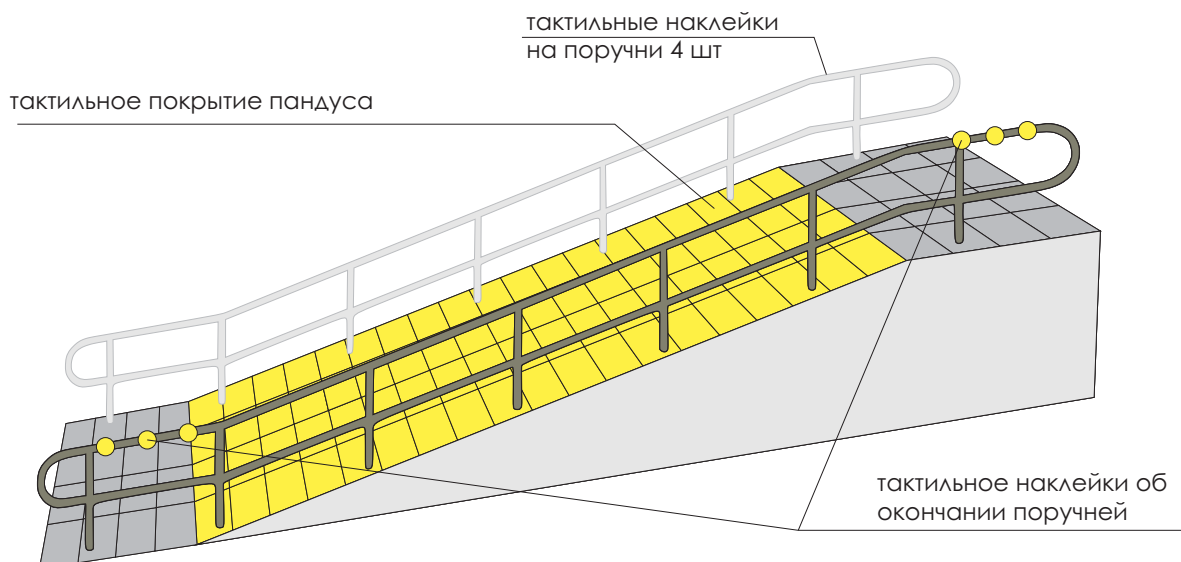

КАК АДАПТИРОВАТЬ ОБЪЕКТЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ ОБЪЕКТОВ И ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ МГН

ТАКТИЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ВХОДНОГО ХОЛЛА

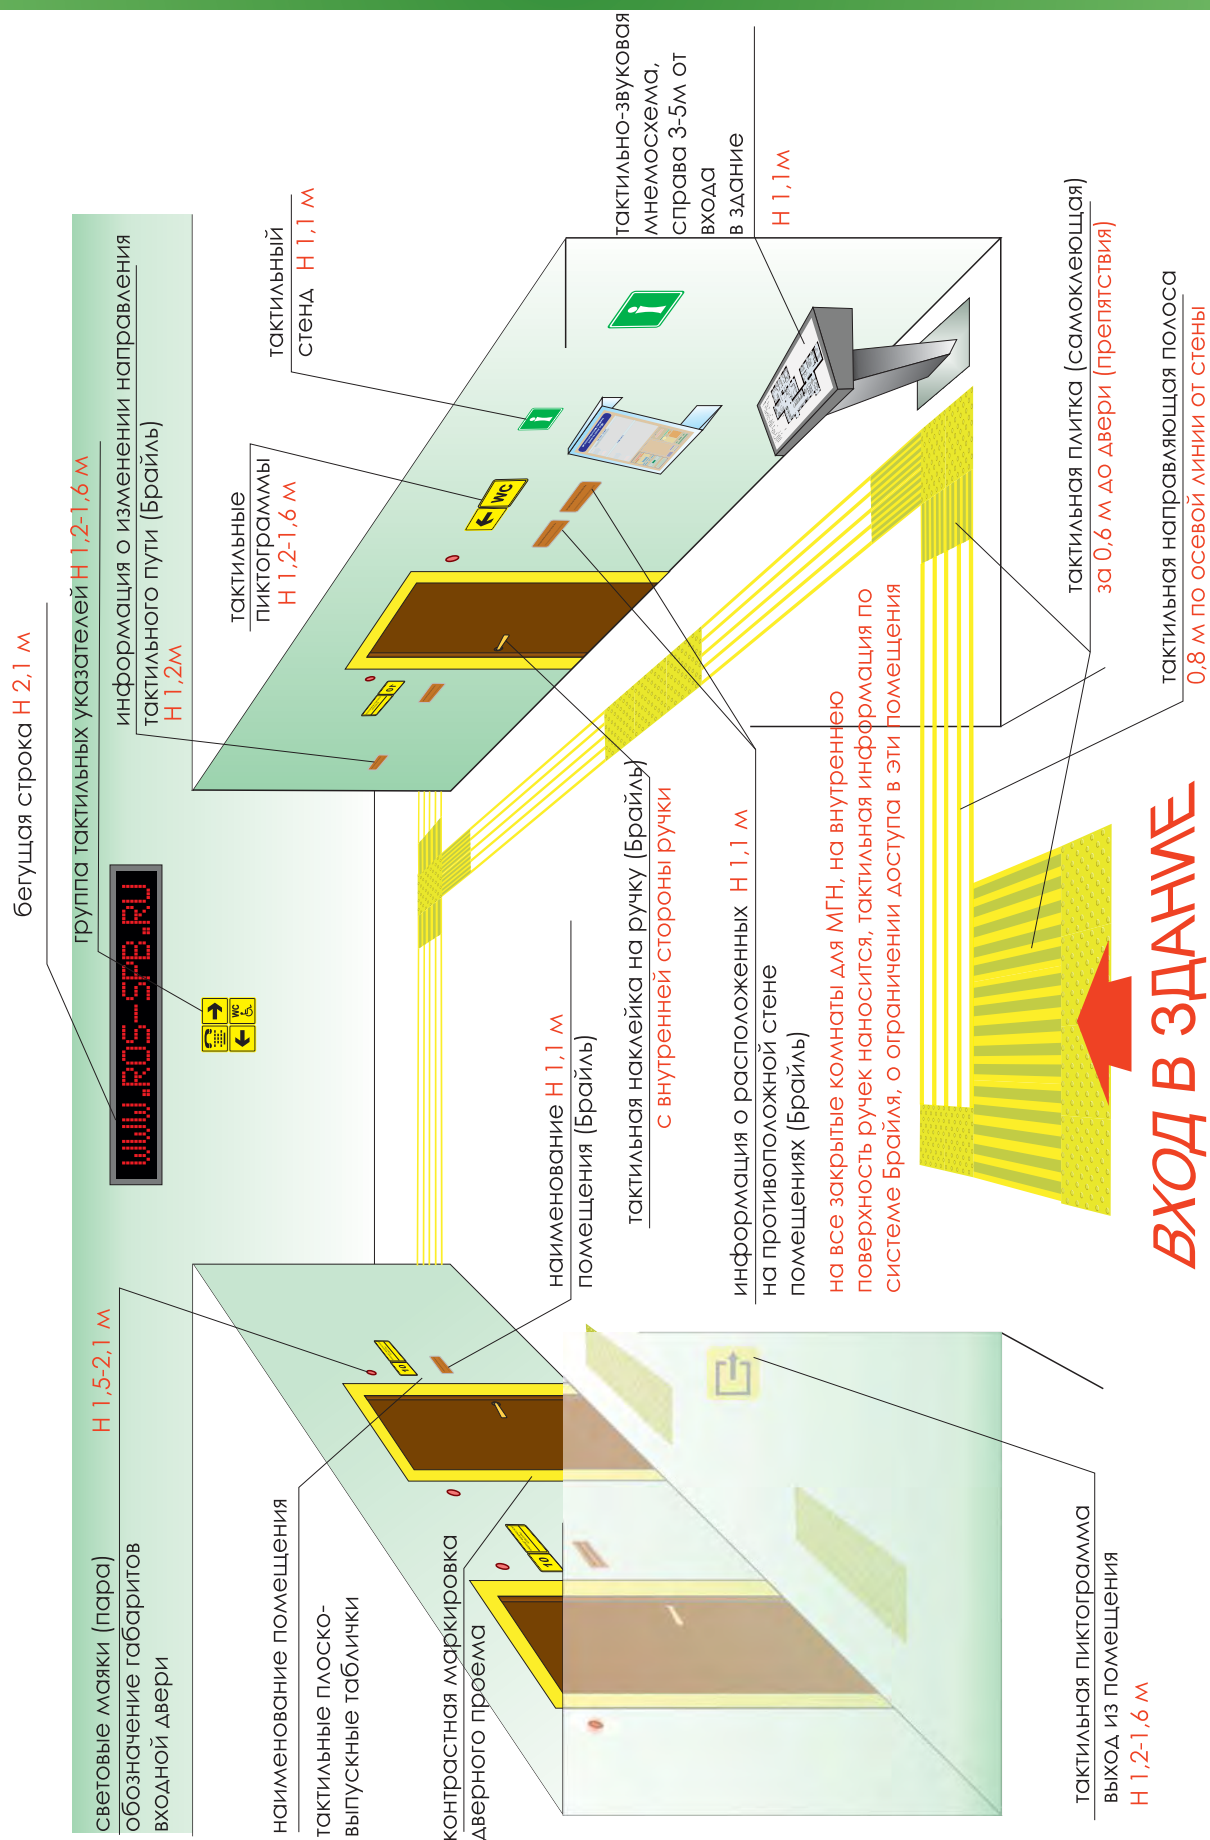

197348, г. Санкт-Петербург
Богатырский пр., д.18, к.3, офис 209
Тел./факс: (812)640-47-40,677-08-76
e-mail: info@ros-spb.ru
www.ros-spb.ru

